

カフェに
会話もはずむ

オフィスに
仕事はかどる

マイナスイオンに包まれて、
こころもからだも、スッキリさわやか。

あなたのおそばに、ぜひ一台。
空気感が変わります。

寝室に
ぐっすり快眠

勉強部屋に
やる気が出る



ネガティブイオン濃度
180万 pcs/cm³*

IG-E1

帯電防止機能を備え、高濃度ネガティブイオンを放出、滝壺や森の中の空気がお部屋を包みます

定価120,000円(税別)

●マイナスイオン電圧変換特許 No.4725957承認

※吹出口から1m。北斗電子工業(株)
イオンカウンター NKMH-103 を用いて測定

マイナスイオンとは、ネガティブイオンのことです。

販売代理店

株式会社 セリオ

〒010-0973 秋田県秋田市八橋本町4-1-51
TEL : 018-823-0998 / FAX : 018-823-7899

<http://serio-ca.com/>

reltec



放電針について

電界がネガティブイオン生成に与える影響を考慮し、先端が非常に鋭利な放電針を使用。
また被覆を施すことで外乱を極力減らす工夫を施しました。




カートリッジ

ルーバー

お手入れが自分で出来る

前面ルーバをスライドさせて外すだけで簡単に電極カートリッジが交換できます。
またクリーニングも簡単にできるため、いつも電極をきれいに保ち、常に多くのネガティブイオンを発生できるようにしました。

・推奨交換目安 5,000 時間

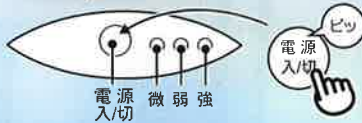

簡単操作

1つのボタンで微、弱、強と3段階に切り替えることができます。



フィルター

フィルターを入れることにより外部からのホコリを除去します。

活性炭でダスト対策

空気中の花粉やダニのフンや死骸等を、すばやく吸着します。




電気代
24時間稼働で
約5円

安心の省エネ設計

弱風で1日24時間稼働して、約5円です。
(kWh22.4円で算出)
1日中つけっぱなしでも問題ありません。

イオン変換器のしくみ

衝突エネルギーによる化学反応

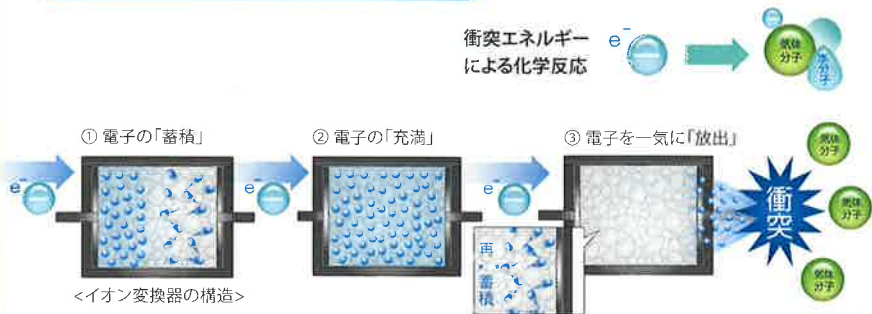

仕様一覧

本体仕様

項目	値
製品名	I G-E 1
イオン発生ユニット	1
電極	1組
電源電圧	AC100 ~ 220V *1
電源周波数	50/60Hz
風量切替	3段階
消費電力	強 9w/ 弱 6w/ 微 5w
本体寸法	W196/D180/H265
本体重量	1.3 kg

*1.ACアダプタ使用。

ファン仕様

項目	値
機構	シロッコファン
定格回転数	1,800rpm
最大風量	29.3m ³ /h
最大静圧	9.0mmH ₂ O
音圧	36.3dB(A)
定格消費電力	4.2W

※ 掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

活性炭入り袋

	活性炭入り袋		袋の中に入っている活性炭入り袋	
	外観	電子顕微鏡でみた活性炭の袋	活性炭	電子顕微鏡でみた活性炭の袋
使用前				
使用3ヵ月後				

吸着した異物ははなしません。

● お問い合わせは販売店へ 消耗品、製品のお問い合わせ購入等は販売店へお問い合わせください。